
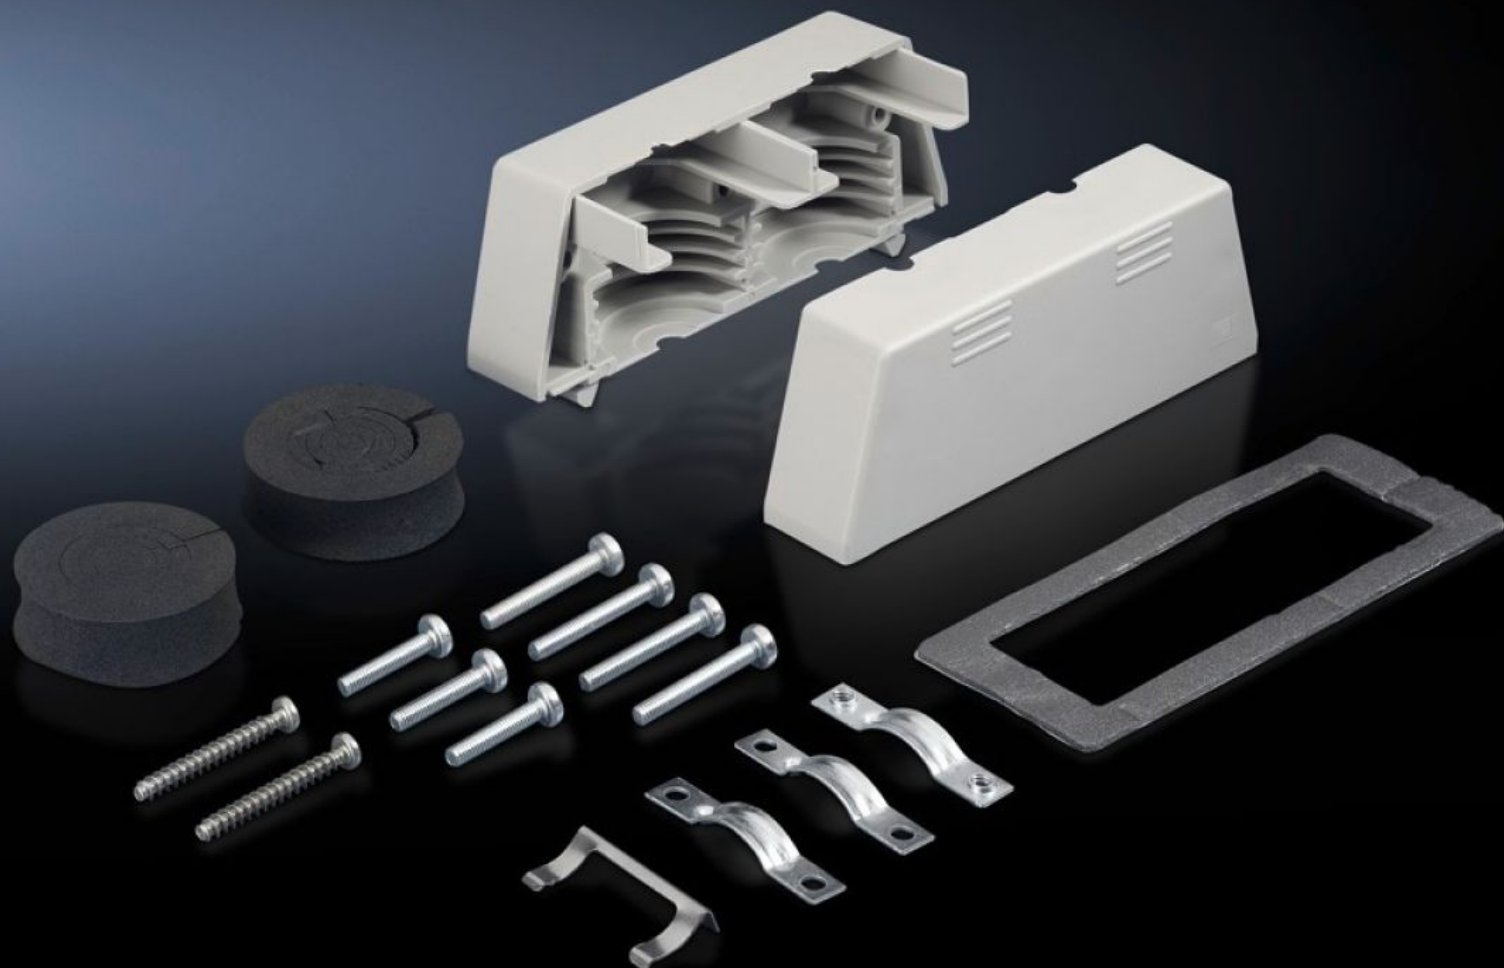


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2400.000

Ingresso connettori

Stato: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2400.000 - Ingresso connettori per feritoie per connettori (24 poli)

Per allacciare 2 cavi pre-cablato senza smontare il connettore e il cavo.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2400.000
Descrizione prodotto	Per allacciare 2 cavi pre-cablato senza smontare il connettore e il cavo.
Materiale	Contenitore: Plastica Fascette di montaggio: Lamiera d'acciaio
Superficie	Fascette di montaggio: zincate
Parti incluse nella fornitura	2 mezzi gusci Clip di fissaggio Materiale di fissaggio
Dimensioni	Larghezza: 142 mm Altezza: 50 mm Profondità: 54 mm
Per cavi di Ø	8 - 36 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,27 kg
Peso lordo	0,291 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Caratteristiche

Descrizione prodotto

SZ Ingresso Cavi Precablati per Feritoie per connettori (24 Poli), per Cavi Ø 8-36 mm