
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.



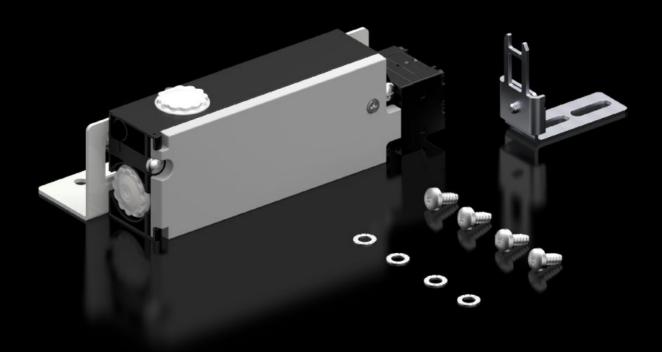

SZ 2418.000 Blocco di sicurezza

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 2418.000 - Blocco di sicurezza

Viene montato sulla porta degli armadi come protezione in caso di contatto accidentale con i dispositivi elettrici sotto tensione quando l'interruttore principale è inserito.

Caratteristiche

| Codice prodotto | SZ 2418.000 |
|---|--|
| Descrizione prodotto | Viene montato sulla porta degli armadi quale protezione in caso di contatto accidentale di apparecchi elettrici sotto tensione, quando l'interruttore principale è inserito. |
| Funzionamento | Blocco della porta con interruttore principale inserito Consenso all'inserzione della rete (tensione) solo a porta chiusa Controllo del magnete di blocco tramite un contatto di chiusura supplementare. |
| Parti incluse nella fornitura | Blocco Dispositivo di azionamento Squadrette di fissaggio Materiale di fissaggio |
| Indicazioni per il montaggio | Negli armadi a doppia anta è necessario l'interruttore di posizione della porta, la porta sinistra deve riportare la scritta "Porta chiusa" |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX Tipo di contenitore: VX SE Tipo di contenitore: TS Tipo di contenitore: AX |
| Potenza nominale assorbita Pel | in CC: 8 W |
| Tensione nominale di esercizio | 24 V (DC) |
| Tensione nominale di isolamento | 400 V AC |
| Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase | 4000 V AC |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0.76 |
| Peso lordo | 0.847 |
| | |

© Rittal 2025

Caratteristiche

| Codice tariffa doganale | 85365019 |
|-------------------------|---------------|
| EAN | 4028177022690 |
| ETIM 9 | EC002626 |
| ETIM 8 | EC002626 |
| ECLASS 8.0 | 27189266 |

Approvazioni

| Approvazioni | CSA UL |
|--------------|---|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK |

© Rittal 2025 3