Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.512

Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Stato: 8/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.512 - Adattatore RiLineX per dispositivi di protezione

Adattatore per dispositivi di protezione RiLineX (3 poli, max. 250 A) per sistemi a sbarre da 60 mm. La larghezza del componente è di 105 mm. Grazie al sistema Easy-Fix, l'installazione dell'adattatore e quella dell'interruttore possono essere eseguite separatamente e in modo indipendente. Questo sistema di montaggio è compatibile con tutti i principali produttori. L'adattatore ha un sistema di fissaggio a scatto senza l'uso di utensili, con regolazione semi-automatica dello spessore della sbarra compresa tra 5 e 10 mm. Versione con uscita cavi verso il basso.





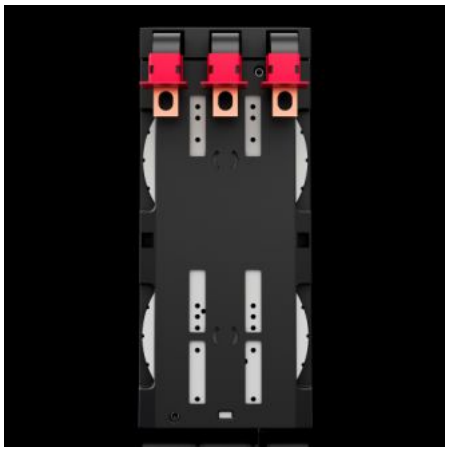

Caratteristiche

Codice prodotto	RX 9360.512
Esecuzione	Easy Fix
Vantaggi	Montaggio diretto di interruttori scatolati MCCB sul board Montaggio a scatto fino a 250 A con regolazione semplice per sbarre di spessore 5/10 mm Preassemblaggio rapido e semplice a banco degli interruttori scatolati
Materiale	Poliammide (PA 6) Resistenza al fuoco secondo UL 94
Colore	RAL 9005 RAL 35745
Parti incluse nella fornitura	Incluse 3 coperture per vano di collegamento

Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 2XB
Valori elettrici UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Interruttore max. 250 A, DIVQ/7
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	8 kV
Tensione nominale	690 V AC 600 V AC (UL)
Tensione nominale di isolamento Ui	1.000 V
Grado di inquinamento	3
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame (L x A)	15 x 6 mm
Numero dei poli	3 poli
Connessione cavi	inferiore
Connessione elettrica	Vite M8
Per produttori (tipo)	ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250) Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250) Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250) Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3) Hager (P250) Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250) Hyundai Electric (160, 250AF) Legrand (DPX250, DPX³ 250) LS Electric (250AF, TS250) Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV) OEZ (BD250) Rockwell (140G-J0F3-D25) Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225) Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5) Schrack (MC2) Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2) Terasaki (S160, S250, H250)

Caratteristiche

Compatibile con il sistema di distribuzione a sbarre	RiLineX RiLine60
Potenza dissipata max.	10,5 W
Frequenza dell'armonica fondamentale	50...60 Hz
Umidità dell'aria (senza condensa)	10...90 %
Per sbarre di distribuzione	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Range temperatura di esercizio	-25 °C...55 °C
Range di temperatura stoccaggio	-25 °C...75 °C
Dimensioni	Larghezza: 109 mm Altezza: 252 mm Profondità: 63 mm
Potenziale di carico d'incendio	9,996 MJ/m²
Confezione	1 pz.
Peso netto	1,7 kg
Peso lordo	1,792 kg
Quota di rame (kg / pezzo)	0,608
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,84
Codice tariffa doganale	85369095
ETIM 9	EC001531
Descrizione prodotto	RX Adattatore per dispositivi di protezione 250 A, 3 poli, versione: Easy-Fix, uscita cavi verso il basso, L: 105 mm

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità
PCF-declaration