
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.



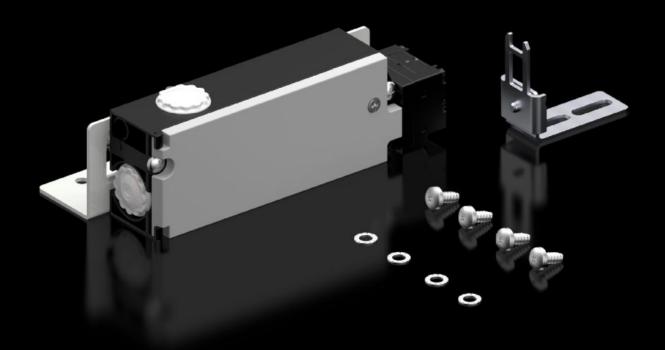

SZ 2419.000 안전 잠금

상태: 2025. 11. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)



SZ 2419.000 - 안전 잠금

도어에 설치하는 장치로, 메인 스위치가 켜져 있을 때 전압이 흐르는 전기 장치와의 접촉 위험으로부터 보호

특징

주문 번호	SZ 2419.000
제품 설명	도어에 장착하는 장치로, 마스터 스위치가 켜져 있을 때 전압이 흐르는 전기 장치와의 접촉 위험으로부터 보호.
작동 원리	메인 스위치가 켜져 있을 때 도어를 잠급니다. 도어가 잠겨 있을 때에만 주전원(전압) 공급이 가능하도록 합니다. 별도의 상폐 접점을 통해 잠금장치 자석을 모니터링합니다.
제공 범위	걸림장치 작동장치 브래킷 조립 부품
조립 설명서	2도어 인클로저의 경우 도어 열림 감지 스위치는 겹치는 도어에 대해 "인클 로저 도어 닫힘" 메시지가 필요함
적합한:	인클로저 유형: VX 인클로저 유형: VX SE 인클로저 유형: TS 인클로저 유형: AX
정격 출력 Pel	50Hz의 경우: 8 VA 60Hz의 경우: 8 VA
정격 작동 전압	120 V
정격 절연 전압	400V AC
위상 측 위상 정격 충격 내전압	4000V AC

© Rittal 2025 2

특징

포장 단위	1 개
순 중량	0.7
총 무게	0.819
관세 번호	85365080
EAN	4028177022713
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

승인

승인	CSA
	UL
설명	적합성 인증
	적합성 인증 UK

© Rittal 2025 3