
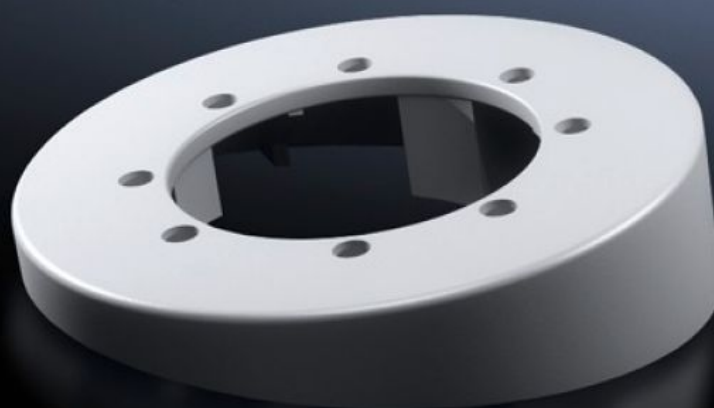


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6206.400**

**Schuine hoekadapter 10°**

Staat: 8-7-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6206.400 - Schuine hoekadapter 10° voor draagarmaansluiting Ø 130 mm

Voor montage tussen een koppeling van systeem 60/120, een bevestiging van systeem 60/120 of een hoekkoppeling van systeem 60/120 en de bedieningsbehuizing.

## Functies

Bestelnr.	CP 6206.400
Uitvoering	Voor montage tussen de bedieningsbehuizing en Koppeling CP 60/120/180 voor draagarmaansluiting Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Bevestiging CP 60/120 voor draagarmaansluiting Ø130 mm, 6206.320, 6212.320 Hoekkoppeling 90° CP 60/120 voor draagarmaansluiting Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Product omschrijving	Voor montage tussen een koppeling van systeem 60/120, een bevestiging van systeem 60/120 of een hoekkoppeling van systeem 60/120 en de bedieningsbehuizing.
Materiaal	Zinkspuitwerk
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. afdichtingen Bevestigingsmateriaal
Rifid y/n	Ja
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,6 kg
Brutogewicht	0,617 kg
Douanetariefnummer	79070000
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Product omschrijving	CP Schuine hoekadapter 10° CP 60, staal, voor draagarmaansluiting Ø 130 mm, niet verstelbaar, RAL 7035

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Fabrikantverklaring