
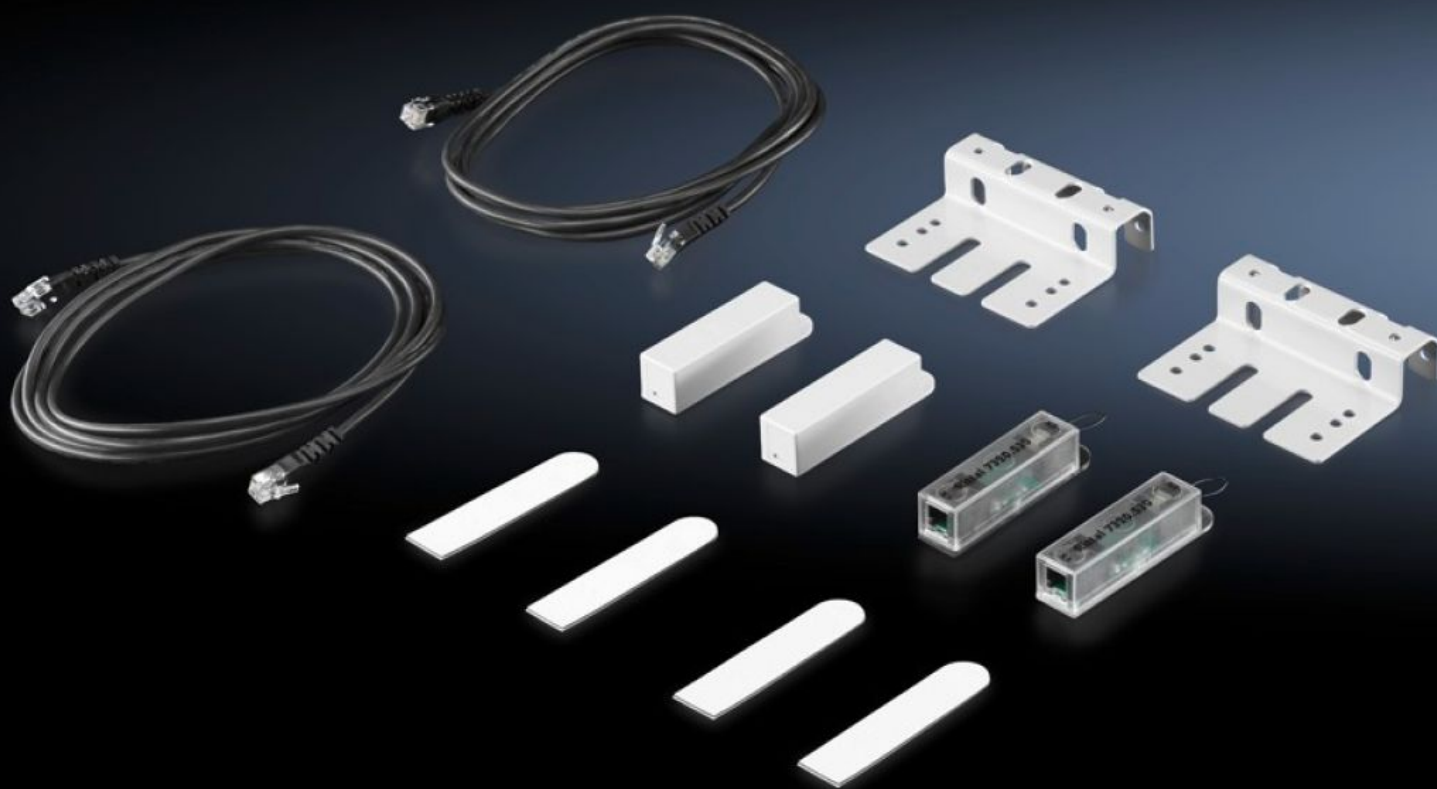


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.530 CMC III sensoren

Staat: 11-3-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.530 - CMC III sensoren

Voor de bewaking van verschillende parameters in kasten of ruimten.

Functies

Bestelnr.	DK 7320.530
Uitvoering	Toegangssensor
Product omschrijving	De CMC III-sensoren dienen voor bewaking van de fysieke omgeving en kunnen met de CAN-bus-verbindingskabel RJ45 rechtstreeks op de PU worden aangesloten. Daarnaast zijn de sensoren onderling als bus te koppelen.
Voordelen	Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
Toepassingsgebieden	Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechiek. Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
Mogelijkheden	Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit of de IoT-interface aan te geven. De CMC-TC-sensor wordt op het kastframe gemonteerd. Er wordt een magnetisch contrastuk op de deur bevestigd De sensor neemt waar of het magnetische contrastuk zich naast de sensor bevindt en bepaalt hierdoor of de deur gesloten is. Een rode led geeft aan wanneer de magneet niet gedetecteerd wordt en de deur dus open is.
Materiaal	Kunststof Front: glad Behuizing: structuur
Kleur	Kast: doorzichtig
Levering	Sensor Montageplaat Incl. bevestigingsmateriaal Aansluitkabel met connector Brugsteker Montagebeugel Incl. bevestigingsmateriaal

Funcities

Aansluiting op de CAN-bus	Indirect via CMC III CAN-bus interfaces
Interfaces	RJ12
Aantal deelnemers PU compact (max.)	4
Aantal deelnemers PU (max.)	32
Number subscribers per PDU note	Het aantal deelnemers wordt verhoogd, omdat er max. 5 sensoren in serie kunnen worden geschakeld. In serie geschakelde sensoren geven echter maar één signaal af.
Opmerking	De sensor wordt via een CMC III CAN-bussensor op de CMC III aangesloten. Er kunnen maximaal 5 CMC-TC-toegangssensoren naast elkaar op een CMC III CAN-bussensor worden aangesloten.
Meetmethode	Reedcontact, magneet
Afmetingen	Breedte: 78 mm Hoogte: 20 mm Diepte: 18 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	5 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	5...95 %
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	0,4 kg
Brutogewicht	0,491 kg
Douanetariefnummer	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Product omschrijving	CMC III-toegangssensor, voor aansluiting op de CMC III-processing unit, via CAN-bus-sensor, interfaces: RJ12, BHD: 78x20x18 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Verklaringen

Fabrikantverklaring

Verklaring van conformiteit