
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

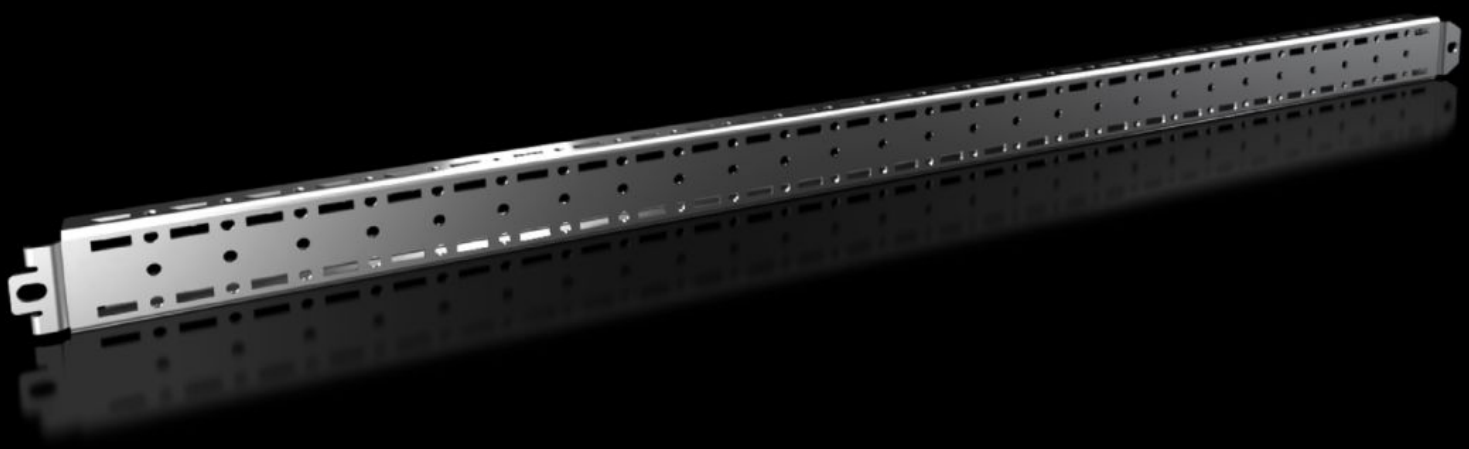

VX 8617.730

Montagerail 18 x 39 mm

Staat: 1-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8617.730 - Montagerail 18 x 39 mm voor VX, VX SE

Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.

Functies

Bestelnr.	VX 8617.730
Product omschrijving	Voor een gevarieerde den individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.
Voordelen	Ook in combinatie met andere chassis te gebruiken Aan de achterzijde voorbereid voor de opname van kabelklemmen voor een optimale kabelgeleiding in de kast Eenvoudig in de systeemboring, ook bij montageplaat in achterste positie
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden	In VX op het binnenste montageniveau aan het kastprofiel VX In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
Opmerking	Bij behuizingen met montageplaat zijn 2 montagerails bij de levering inbegrepen.
Geschikt voor	Behuizingstype: VX VX SE Breedte/diepte: 800 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	3,2 kg
Brutogewicht	3,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	39,55
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2026

Functies

Product omschrijving	VX-montagerail 18 x 38 mm, voor B/D: 800 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	PCF-declaration