


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

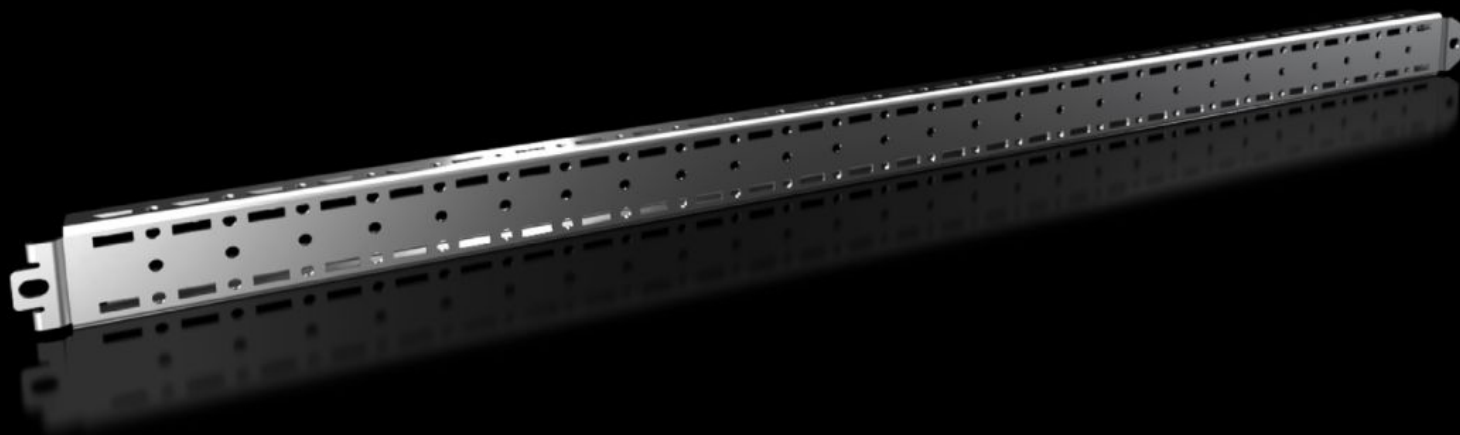

VX 8617.730

Montagerail 18 x 39 mm

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.730 - Montagerail 18 x 39 mm voor VX, VX SE

Voor een gevarieerde en individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.

Functies

Bestelnr.	VX 8617.730
Product omschrijving	Voor een gevarieerde den individuele interieuropbouw van het kastframe op het binnenste montageniveau.
Voordelen	Ook in combinatie met andere chassis te gebruiken Aan de achterzijde voorbereid voor de opname van kabelklemmen voor een optimale kabelgeleiding in de kast Eenvoudig in de systeemboring, ook bij montageplaat in achterste positie
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden	In VX op het binnenste montageniveau aan het kastprofiel VX In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
Opmerking	Bij behuizingen met montageplaat zijn 2 montagerails bij de levering inbegrepen.
Geschikt voor	Behuizingstype: VX VX SE Breedte/diepte: 800 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	3,2 kg
Brutogewicht	3,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	39,55
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

Funcities

Product omschrijving

VX-montagerail 18 x 38 mm, voor B/D: 800 mm

Goedkeuringen

Verklaringen

PCF-declaration