


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

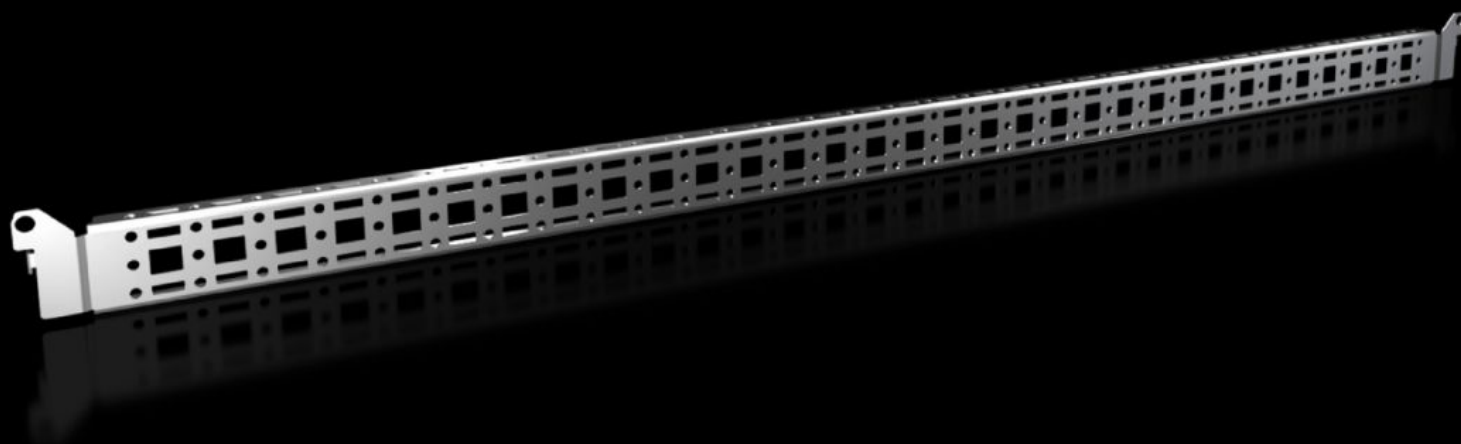

## VX 8619.750

## Systemchassis 14 x 39 mm

Stat: 08.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.750 - Systemchassis 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

For feste av kabelkanal, kabelslangeholder, dørmonteringer osv.



## Funksjoner

Art.nr	VX 8619.750
Produktbeskrivelse	For feste av kabelkanal, kabelslangeholder, dørmonteringer osv.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Distance between fixing points	875 mm
Passer til dørbredde	1 000 mm
Montasjemuligheter VX SE	In door width 900 mm
Monteringsmuligheter, AX rustfritt stål	I kapslingshøyde 1000 mm
Montasjetips	For montering i AX stålplate kun i forbindelse med skinner for innvendig utbygging AX
Henvisning	For utbygging med egne komponenter på systemchassisen er plateskruer eller gjengeformede skruer M5 nødvendig

## Funksjoner

---

Passer for	Kapslingstype: VX SE AX rustfritt stål Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	1,776 kg
Bruttovekt	2,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,6
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	VX Systemchassis 14 x 39 mm, for dørbredde: 1000 mm

---

## Godkjenninger

---

Forklaringer	PCF-declaration
--------------	-----------------