

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.707 RiLineX apparatbærer

Stat: 25.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.707 - RiLineX apparatbærer uten kontaktsystem

Apparatadapter 54 mm. Snap-on-montering av apparatene.

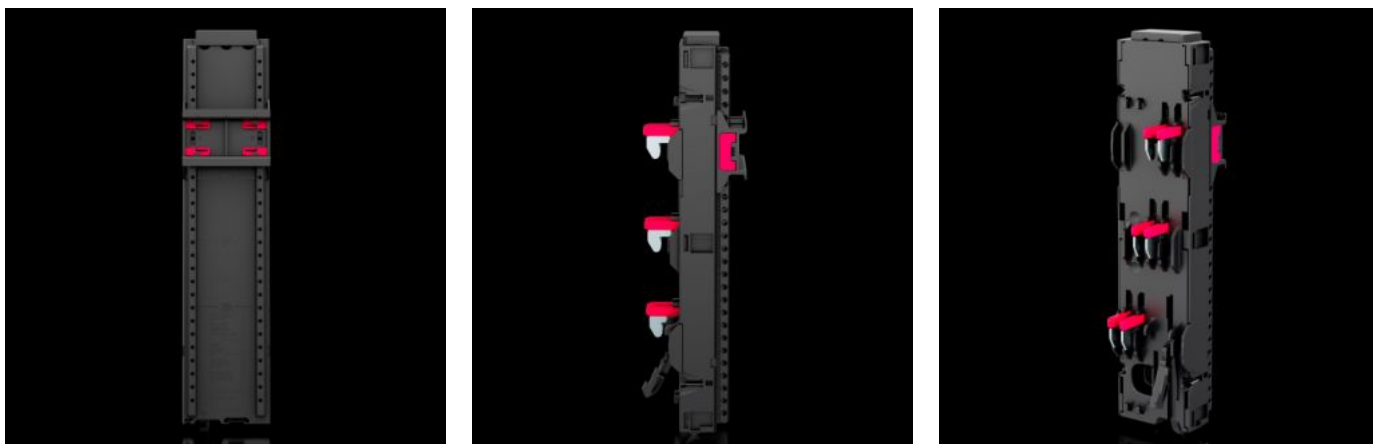

Funksjoner

Art.nr	RX 9360.707
Utførelse	uten kontaktsystem
Fordeler	For montering av utstyr for montering av DIN-skiner, f.eks. motorstartere Enkel plug-in-låsing av apparatskinnene Valgfri beskyttelse mot forskyvning av apparatet Reduksjon av artikkelutvalget gjennom koordinert tilbehør Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 9005 RAL 35745
For skinner med senteravstand	60 mm
Dimensjoner	Bredde: 54 mm Høyde: 239,4 mm Dybde: 36,2 mm

Funksjoner

Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Polantall	3-polet
Bæreskinner antall	1
Målespenning	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	1,26 kg
Bruttovekt	1,278 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,69
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX apparatbærer B: 54 mm, uten kontaktsystem

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration