


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

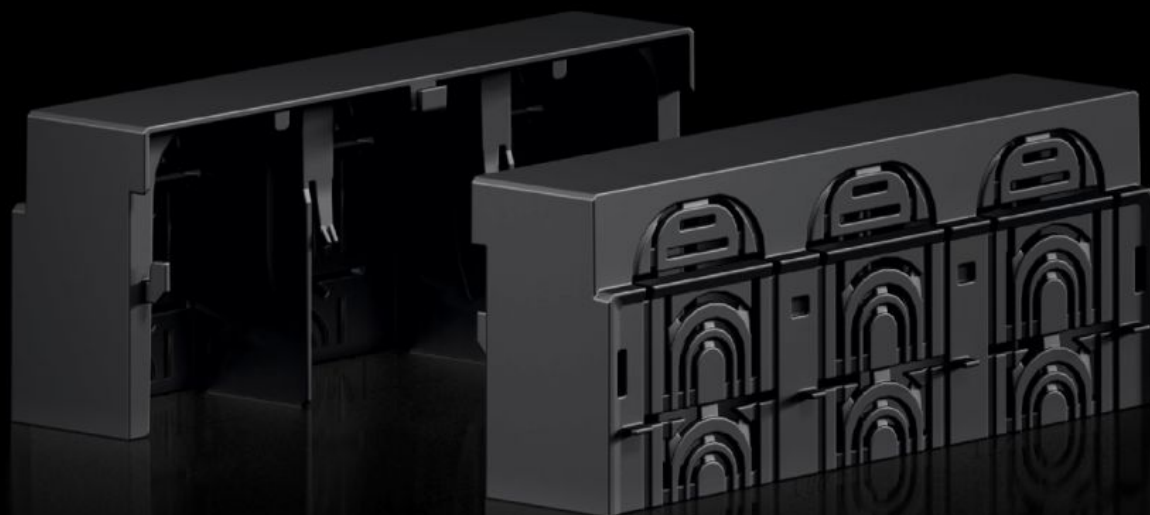

RX 9365.532

Pokrywa przestrzeni przyłączeniowej RiLineX

Stan: 25.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9365.532 - Pokrywa przestrzeni przyłączeniowej RiLineX do bezpiecznikowego rozłącznika mocy NH

Pokrywa przestrzeni łączeniowej RiLineX do bezpiecznikowych rozłączników mocy NH RiLineX rozm. 2, stosowana przy montażu na płytach montażowych i szynach zbiorczych.

Cechy

Nr kat.	RX 9365.532
Materiał	Poliamid (PA 6) Palność zgodnie z UL 94
Kolor	RAL 9005
Pasuje do nr kat.	9362.210 9362.215 9362.250 9363.210 9363.215
Wymiary	Szerokość: 208,5 mm Wysokość: 60 mm Głębokość: 89,6 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	0,436 kg
Masa brutto	0,439 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,96
Numer taryfy celnej	85472000
ETIM 9	EC000775
Opis produktu	RX Pokrywa przestrzeni łączeniowej;do rozłączników bezpiecznikowych NH rozm. 2

Aprobaty

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności
PCF-declaration