


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

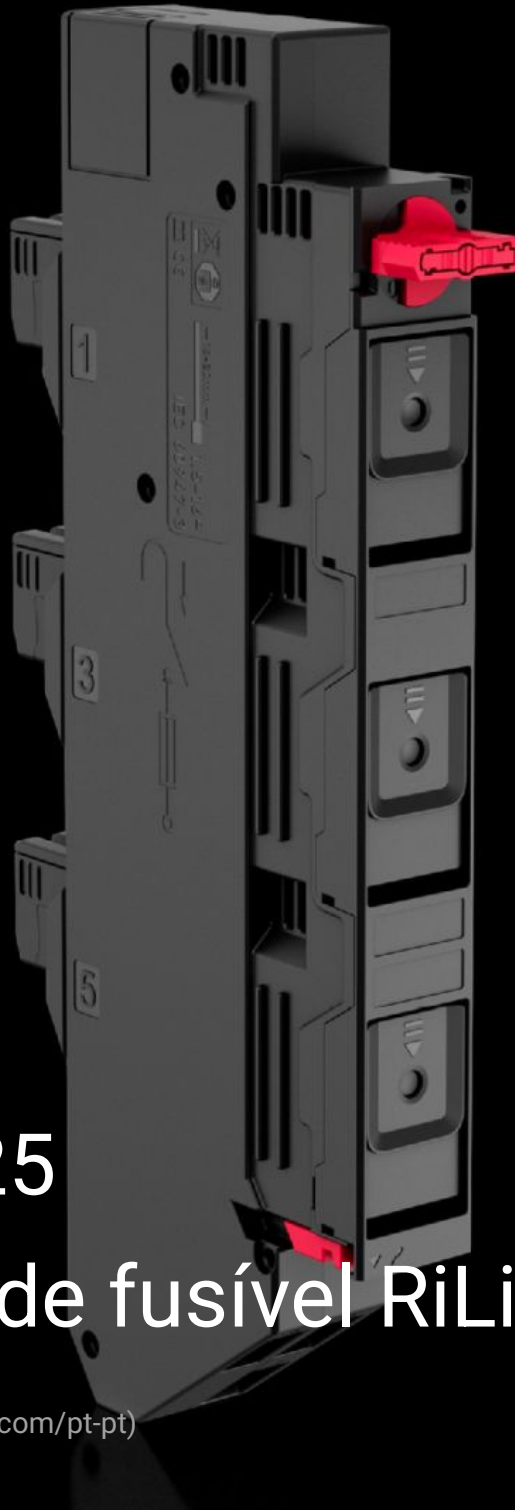

RX 9360.825 Interruptor de fusível RiLineX

Estado: 25-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.825 - Interruptor de fusível RiLineX D-Switch

Interruptor de fusível RiLineX ativável para sistemas de barramento de 60 mm. Para utilização com fusíveis D01 (via anel de ajuste) e D02 (máx. 63 A). Também pode ser utilizado com fusíveis cilíndricos de 10 x 38 mm por meio das molas de fixação inclusas no fornecimento. Controle visual de fusíveis LED integrado. O interruptor pode ser travado na posição ligado e desligado. Bornes à mola de até 16 mm² em um ângulo de 45° facilitam a conexão dos condutores. O componente é adequado para a fixação por encaixe, sem necessidade de usar ferramenta, com ajuste semiautomático das barras para 5 e 10 mm.

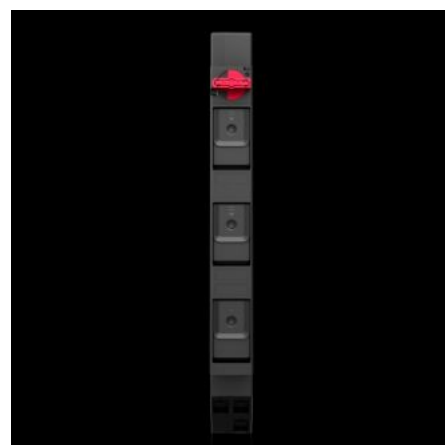

Recursos

Cód. Ref.	RX 9360.825
Vantagens	Contato seguro dos fusíveis (sem capas parafusadas) Fixação por encaixe e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm Controle visual de fusíveis LED Verificação da tensão pela abertura separada Conexão por mola de até 16 mm ² que dispensa manutenção Proteção completa contra contatos acidentais, dispensando acessórios adicionais como capas parafusadas
Material	Poliamida (PA 6) Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
General colour	RAL 35745 RAL 9005
Escopo de fornecimento	4 interruptores de fusíveis 12 redutores para fusíveis D01

Recursos

Tipo de ligação (elétrica)	Borne à mola
Corrente nominal máx.	63 A
Tensão nominal de serviço	400 V AC
Saída dos condutores	Embaixo
Qtd. de polos	3 polos
Adequado para sistema de barramento	RiLineX RiLine60
Dimensões	Largura: 26,8 mm Altura: 263 mm Profundidade: 104,2 mm
Conexão de condutores cilíndricos	16 mm ²
Adequado para barras	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Categoria de sobretensão	4
Nível de contaminação	3
Normas	IEC/DIN EN 60 947-3
Tensão nominal de isolamento U _i	800 V
Dissipação máxima de calor	5,5 W
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 2XB
Umidade relativa do ar de serviço máx.	90 %
Faixa de temperatura de serviço	-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem	-25 °C...75 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)	10...90 %
Categoria de aplicação	AC-22B (400 V/100 A)
Fusíveis	D 02-E 18

Recursos

Emb.	4 unid.
Peso líquido	1,784 kg
Peso bruto	1,792 kg
Teor de cobre (kg / unidade)	0,105
PCF/emb (cadle to gate)	11,81
Número da tarifa alfandegária	85365080
ETIM 9	EC001040
Descrição do produto	RX Interruptor de fusível de 63 A, 3 polos, com LED, L: 27 mm (D-Switch)

Aprovações

Explicações	Declaration of conformity PCF-declaration
-------------	--