
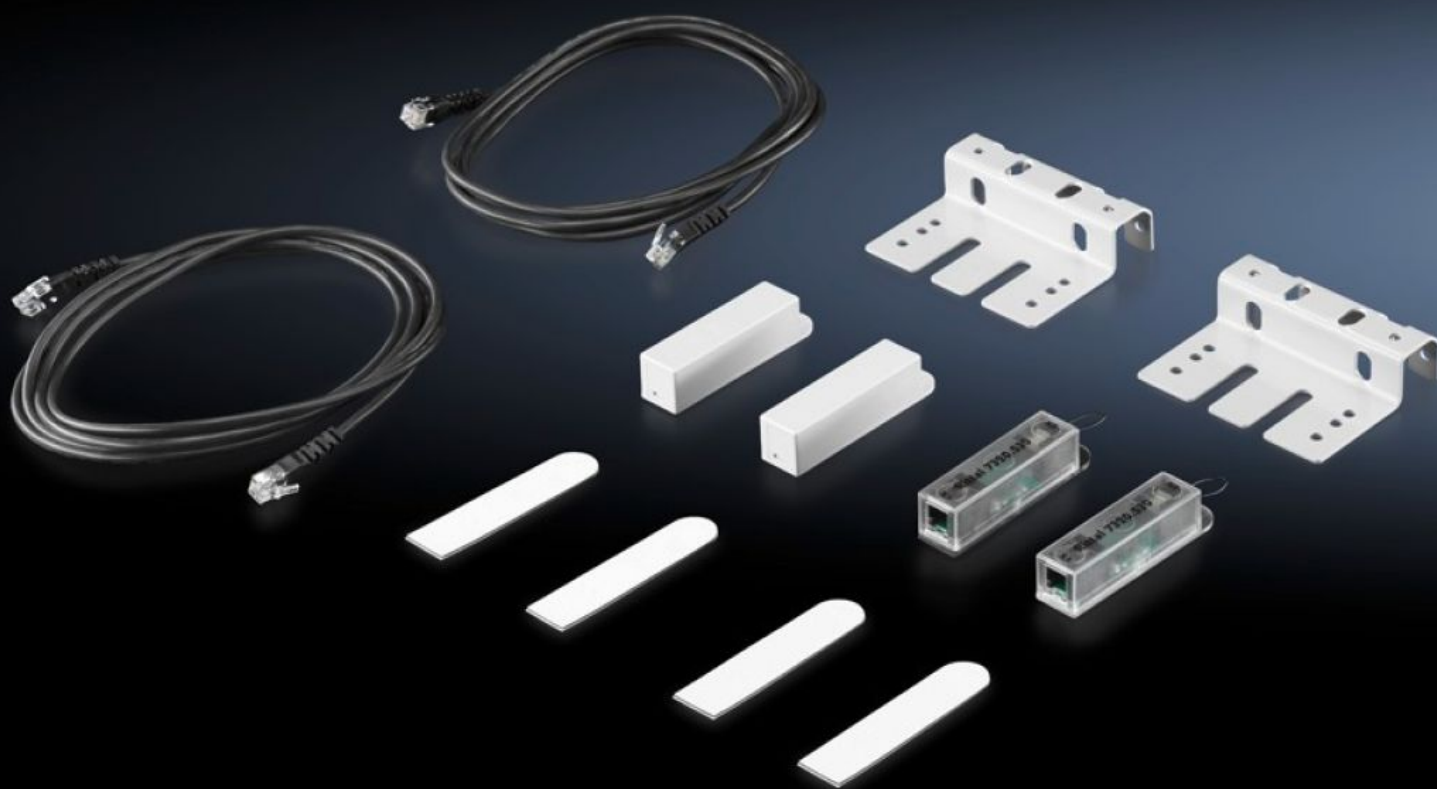


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.530 Čidla CMC III

State: 11.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.530 - Čidla CMC III

Pro sledování různých parametrů ve skříních nebo prostorách.

Features

Obj. číslo	DK 7320.530
Provedení	Přístupové čidlo
Popis výrobku	Čidla CMC III slouží k monitorování fyzikálních vlastností prostředí a lze je pomocí propojovacího kabelu sběrnice CAN-Bus RJ45 připojit přímo k řídicí jednotce. Kromě toho lze čidla propojit i mezi sebou jako sběrnici.
Výhody	Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
Oblasti použití	Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov. Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
Popis funkce	Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky. Čidlo CMC-TC se montuje na rám skříně. Magnetický protikus se přilepí pevně ke dvířkům Čidlo rozpozná, zda magnetický protikus přiléhá k čidlu a dvířka jsou tak zavřená. Červená LED dioda ukáže, kdy nebyl identifikován magnet a dvířka jsou tak otevřená.
Materiál	Plast Čelní strana: hladká Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva	Skříň: průhledná
Rozsah dodávky	Čidlo Montážní deska Včetně upevňovacího materiálu Přívodní kabel s konektorem Můstkový konektor Montážní úhelníky Včetně upevňovacího materiálu

Features

Připojení ke sběrnici CAN-Bus	Nepřímo prostřednictvím rozhraní sběrnice CMC III CAN-Bus
Rozhraní	RJ12
Počet účastníků PU Compact (max.)	4
Počet účastníků PU (max.)	32
Number subscribers per PDU note	Počet účastníků se zvyšuje, protože lze zapojit až 5 čidel v řadě. Čidla zapojená v řadě však vydávají jen jeden signál.
Poznámka	Čidlo se zapojí pomocí čidla CMC III CAN bus na systém CMC III. Na jedno čidlo CMC III CAN bus lze připojit až 5 přístupových čidel CMC-TC v řadě.
Metoda měření	Jazýček, magnet
Rozměry	Šířka: 78 mm Výška: 20 mm Hloubka: 18 mm
Rozsah provozních teplot	5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	5...95 %
Balení	2 ks
Netto hmotnost	0,4 kg
Brutto hmotnost	0,491 kg
Číslo celní sazby	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	CMC III přístupový senzor, pro připojení k řídicí jednotce CMC III, přes senzor sběrnice CAN, rozhraní: RJ12, Š×V×H: 78×20×18 mm

Approvals

Explanations	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě
--------------	--