


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

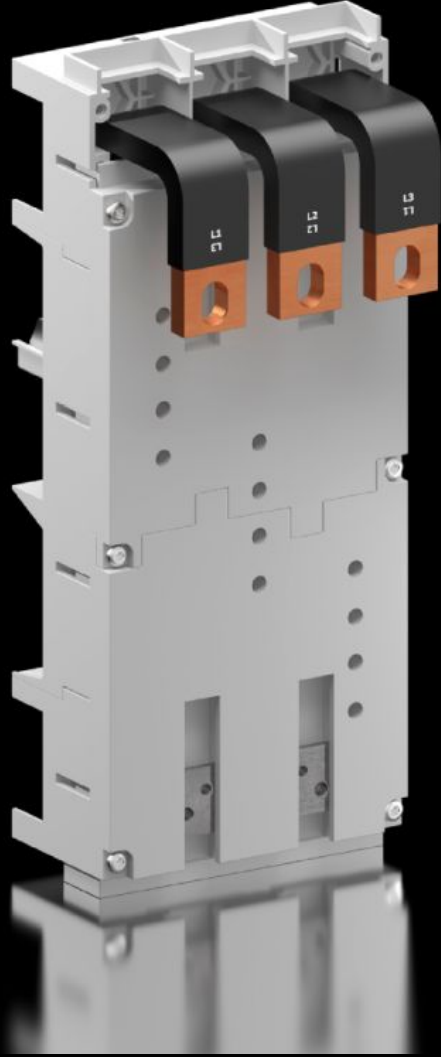

SV 9345.710 CB cihaz adaptörü

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.710 - CB cihaz adaptörü 3 kutuplu

Güç şalterlerinin üniversal ve basitleştirilmiş montajı için CB cihaz adaptörü.



Özellikleri

| | |
|------------------------------|--|
| Model numarası | SV 9345.710 |
| Malzeme | Poliamid UL 94-V0 uyarınca yangın koruma |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Bağlantı şeritleri Yuva taşları |
| Anma akımı maks. | 630 A |
| Nominal çalışma gerilimi | 690 V, 3~ |
| Bilgi | Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir |
| Elektrik değerleri UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7 |
| Kablo çıkışı | alt |
| Bara merkez mesafesi | 60 mm |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Ürün numarasına dair not | Siemens VL630 şalt cihazı kullanıldığında 9342.720 soket çitası gereklidir |
| Ölçüler | Genişlik: 140 mm Yükseklik: 345 mm |
| Baralar için uygun | Yükseklik: 5, 10 mm |

Özellikleri

| | |
|----------------------------|--|
| Üretici (tip) için uygun | ABB (S5, T5, T5 UL) Allen Bradley (140U-L) Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A) GE (FG630) Legrand (DPX 630) Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW) OEZ (BH630N, BH630S) Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600) Schrack (MC3) Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64) Terasaki (E630, S630) |
| Onaylar | UL |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 3,65 kg |
| Brüt ağırlık | 3,8 kg |
| Bakır ağırlığı (kg / adet) | 2,44 |
| Gümrük tarifesi numarası | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Ürün açıklaması | SV Komponent adaptörü, 60mm, alt, 630A, 140mm |

Onaylar

| | |
|---------|---|
| Onaylar | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|---------|---|

| | |
|-------------|---|
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |
|-------------|---|