

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.705

## RiLineX cihaz taşıyıcı

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.705 - RiLineX cihaz taşıyıcı Kontak sistemi olmayan OM adaptörleri

RiLineX ve 60 mm bara sistemi platformları için, kontak sistemi olmayan, 45 mm genişliğinde RiLineX cihaz taşıyıcısı. Daha geniş cihazların montaj plakası üzerine sabitlenmesi gerektiğinde idealdir.

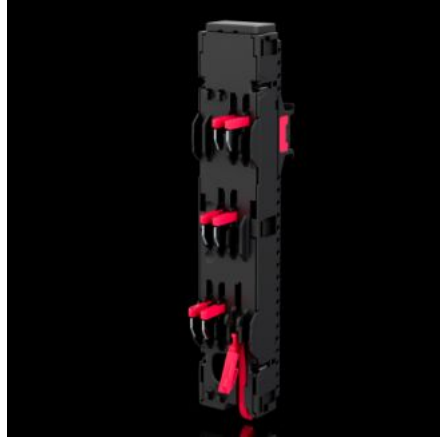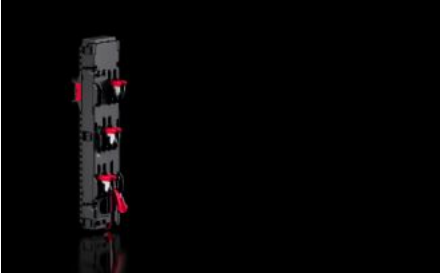

## Özellikleri

Model numarası	RX 9360.705
Dizayn	Kontak sistemi olmayan OM adaptörleri
Fayda	DIN ray montajı için montaj ekipmanı, örn. motor yol vericileri Cihaz destek raylarının basit tak-çıkarma kilitlemesi İsteğe bağlı cihaz kayma koruması Uyumlu aksesuarlar sayesinde ürün çeşitliliğinin azaltılması Geçmeli montaj ve 5/10 mm bara kalınlığına kolay ayarlama
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 9005
Bara merkez mesafesi	60 mm
Ölçüler	Genişlik: 45 mm Yükseklik: 239,4 mm Derinlik: 36,2 mm

## Özellikleri

Baralar için uygun	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bara sistemleri için uygun	RiLineX RiLine60
Kutup sayısı	3 kutuplu
Taşıyıcı ray sayısı	1
Anma gerilimi	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Paketteki adet	4 adet
Net ağırlık	1,16 kg
Brüt ağırlık	1,2 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369095
ETIM 9	EC001531
Ürün açıklaması	RX cihaz taşıyıcısı G: 45 mm, temassız

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini PCF-declaration