
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

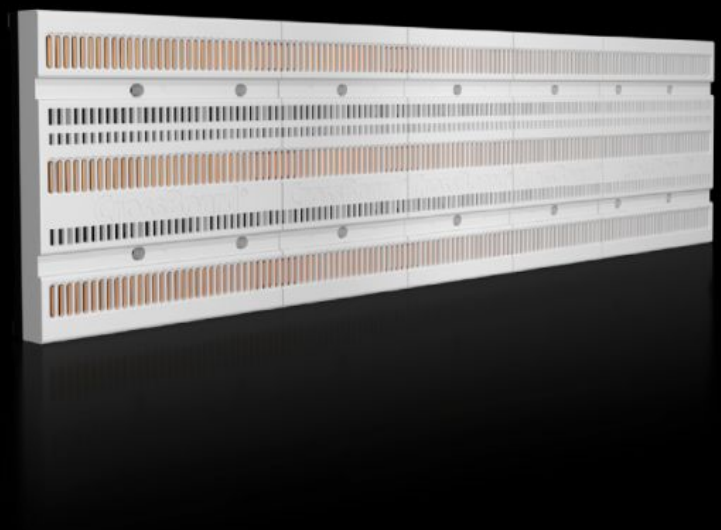

# SV 9635.025

# Board

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# SV 9635.025 - Board RiLine Compact

Board mit integrierten Sammelschienen.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9635.025 |
| Funktionsweise | Berührungsgeschütztes Sammelschienen-Board für die sichere Aufnahme und Kontaktierung von Komponenten durch einfache Steckmontage<br>Im Board vorgeprägte Teilungseinheiten ermöglichen eine sichere und schnelle Positionierung der Komponenten<br>Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes durch direkte Kontaktierung auf dem Board |
| Material | Polyamid<br>Polycarbonat<br>E-Cu<br>Brandverhalten gemäß UL 94 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Inkl. integrierten Sammelschienen |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 2X |
| Normen | UL 508<br>IEC 61 439 |
| Bemessungsstrom max. | 160 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V (AC)<br>600 V (DC) |
| Hinweis | Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen |
| Für Montageplattenaufbau | Ja |
| Polzahl | 3-polig |
| Abmessung | Breite: 600 mm<br>Höhe: 160 mm<br>Tiefe: 45,1 mm |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 2,325 kg |
| Bruttogewicht | 2,46 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 1,34 |
| Zolltarifnummer | 85469010 |
| ETIM 9 | EC001900 |
| ETIM 8 | EC001900 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Produktbeschreibung | SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, BHT: 600x160x45,1 mm (RiLine Compact) |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |