
### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.



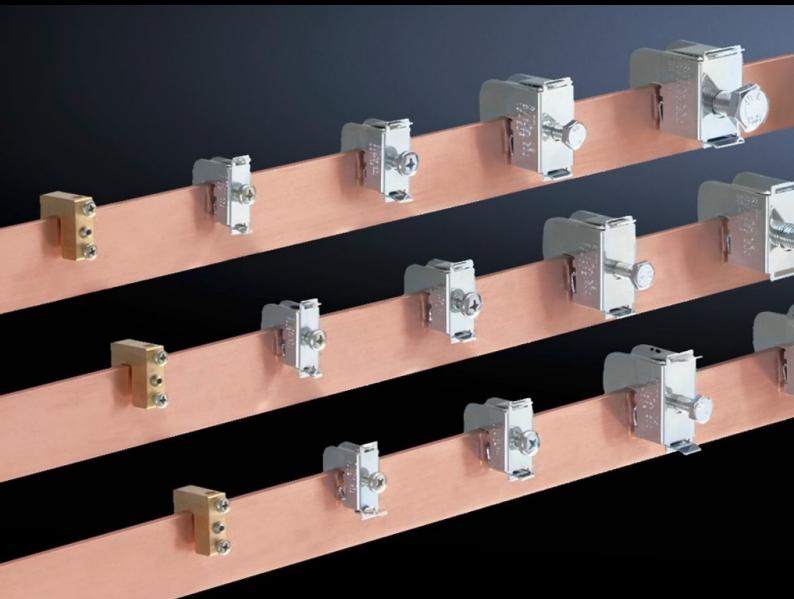

# SV 3452.500 Borne de conexão de condutores

Estado: 5/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



#### SV 3452.500 - Borne de conexão de condutores

Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.

#### Recursos

Cód. Ref.	SV 3452.500
Descrição do produto	Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizada e passivada
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)	10,5 x 11 mm
Nota	No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Conexão de condutores cilíndricos	16 - 50 mm²
Para barras com espessura	5 mm
Emb.	15 unid.
Peso líquido	0.81
Peso bruto	1.004
PCF/emb (cadle to gate)	3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	85369010
EAN	4028177042698
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

© Rittal 2025

## Aprovações

Aprovações	UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3