
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.



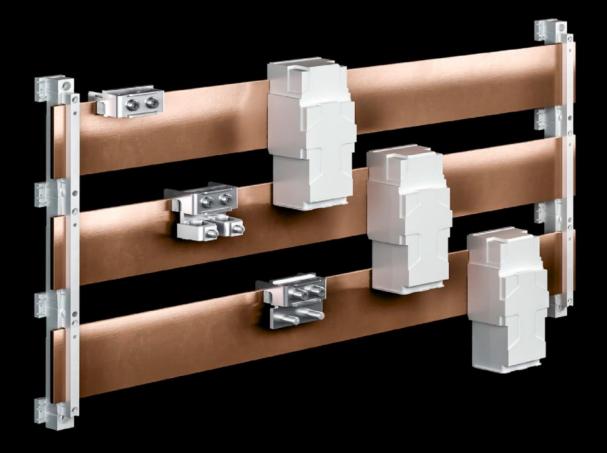

SV 9677.915 Bloco de conexão

Estado: 7/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SV 9677.915 - Bloco de conexão

Para a conexão de condutores ou barras laminadas em cobre.

Recursos

Cód. Ref.	SV 9677.915
Descrição do produto	Para a conexão de condutores ou barras laminadas em cobre.
Material	Chapa de aço galvanizada E-Cu estanhado
Saída dos condutores	Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)	Borne para quadro
Corrente nominal máx.	1.000 A
Dimensões	Largura: 98 mm
Conexão de condutores cilíndricos	185 - 300 mm²
Adequado para barras	Altura: 10 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1.2
Peso bruto	1.35
Teor de cobre (kg / unidade)	0.893
PCF/emb (cadle to gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	85369095
EAN	4028177806344
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

© Rittal 2025

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3