

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.011

风扇模块

状态: 2026-5-14 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.011 - 风扇模块 用于液体冷却柜 (LCP) Rack/ Inline CW

提高冷却功率。此外，用于提供制冷量输出。额外集成的风扇模块能够实现风扇冗余或降低电功耗。

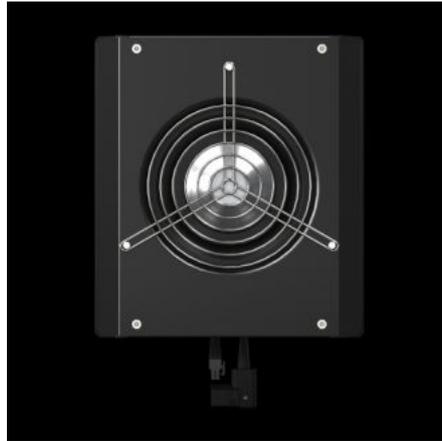

特征

| | |
|------|--|
| 型号 | SK 3311.011 |
| 产品描述 | 单个的风扇模块可以直接安装到 LCP 上。通过集成可实现冗余备份或减少 LCP 的电气功率消耗。 |
| 您的获益 | 可在运行过程中连接 免工具更换风扇模块 |
| 作用方式 | 通过在 LCP 中增加风扇模块，可增加空气量，从而提高各型号的冷却能力。如果冷却能力足够，可以通过增加风扇模块来形成冗余。通过按照所需风量加装额外的风扇，可以降低电能消耗，因为这样风扇就会以较低的转速运行。设备的噪音水平也大大降低。 |
| 供货范围 | 1 个风扇单元 EC 风扇 已接好线 包括固定件 |

特征

| | |
|------------|---|
| 说明 | <p>配有一个风扇模块的 LCP SK 3311.130/.230/.530（最高 30 kW）批量交付。</p> <p>为达到 30 kW 的最大冷却功率，客户/维护部门须安装两个辅助风扇模块。</p> <p>配有四个风扇模块的 LCP SK 3311.260/.560（最高 55 kW）批量交付。</p> <p>为达到 55 kW 的最大冷却功率，客户/维护部门须安装两个辅助风扇模块。</p> <p>LCP SK 3311.540（制冷量最大 30 kW）供货时标配一个风扇模块。</p> <p>为达到 30 kW 的最大冷却功率，客户/维护部门须安装两个辅助风扇模块。</p> |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 6.851 kg |
| 毛重 | 7.212 kg |
| 税率号 | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| 产品描述 | 风机模块，用于LCP 3311.1XX/2XX/3XX |

批准

| | |
|----|-------------------|
| 解释 | 符合性声明 符合性声明 UK |
|----|-------------------|