


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

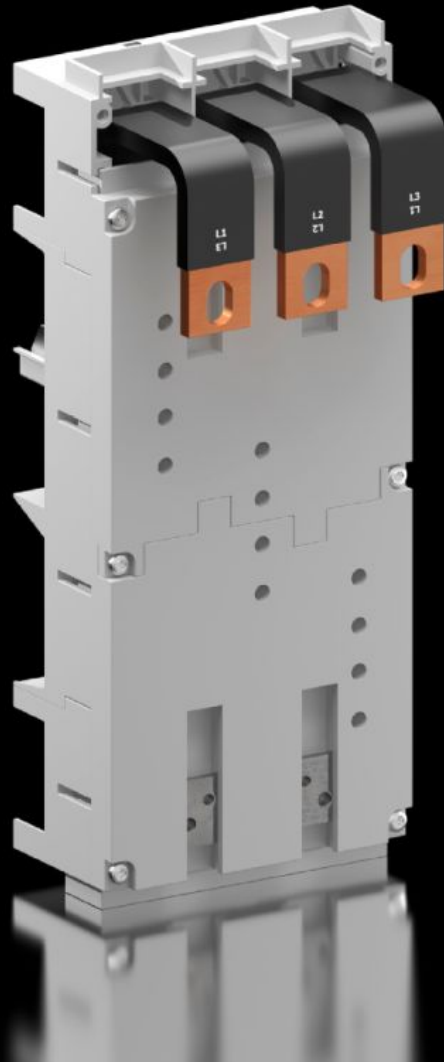

SV 9345.730 CB-Geräteadapter

Stand: 02.07.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.730 - CB-Geräteadapter 3-polig

CB-Geräteadapter für universelle und vereinfachte Montage von Leistungsschaltern.



Eigenschaften

| | |
|---------------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | SV 9345.730 |
| Material | Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Anschlussbänder Nutensteine |
| Bemessungsstrom max. | 400 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V, 3~ |
| Hinweis | Leistungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen |
| Elektrische Werte UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 400 A, DIVQ/7 |
| Leistungsabgang | unten |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm |
| Polzahl | 3-polig |
| Abmessung | Breite: 140 mm Höhe: 345 mm |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 5, 10 mm |

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Passend für Hersteller (Typ) | Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400) |
| Approbationen | UL |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 2,831 kg |
| Bruttogewicht | 2,963 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 1,533 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeschreibung | SV CB-Geräteadapter, 400 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang unten, mit Anschlussbändern |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |
