Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

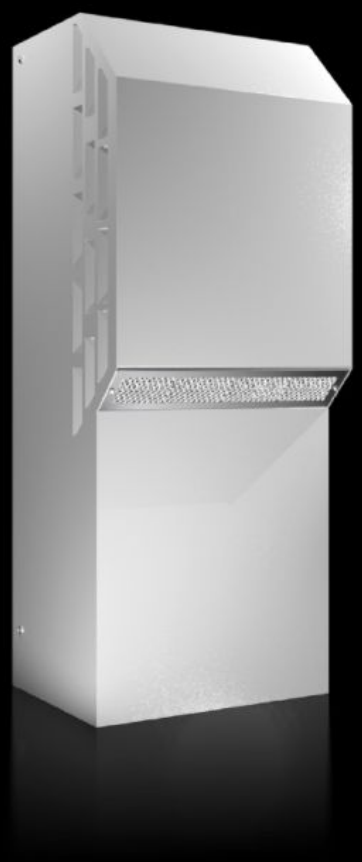

SK 3305.518

Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin, UL Type 3R/4

Osavaltio: 27.4.2024 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

SK 3305.518 - Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 2 500 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus (alk. 1000 W), kotelointiluokka UL Type 3R/4, 12.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3305.518
Tuotekuvaus	Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus. Kotelointiluokka UL Type 3R/4, 12.
Hyödyt	Soveltuu ulosasetettavaksi Blue e -teknologia Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali	Teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,53 kW Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,84 kW Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,08 kW Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,3 kW

ominaisuudet

Nimelliskäyttöjännite	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 11,5 A 60 Hz:ssä: 12,5 A
Käynnistysvirta (maks.)	50 Hz:ssä: 26 A 60 Hz:ssä: 28 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 805 m³/h Sisäkierto: 585 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,19 Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,19
Rakenne	seinäasennus
Mitat	Leveys: 405 mm Korkeus: 1.020 mm Syvyys: 358 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 56
Protection category NEMA	UL Type 3R UL Type 4 UL Type 12
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R134a Määrä: 0,5 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2-ekvivalentti (CO2e): 0,72 t
Lämpötilan säätö	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	-20 °C...50 °C
Käyttölämpötila	Kompressorijäähdytystila alkaen ympäristön lämpotilasta +10 °C. Lämpötila-alueella -20 °C:sta +10 °C:een vain sisäinen tuuletin on aktiivisena.
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Säätöalue	20 °C...50 °C
Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,7 kW Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,84 kW Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,84 kW Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,01 kW

ominaisuudet

Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	28 bar
Sulake	Muuntajasuojakytkin: 14...20 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	56 kg
Tullitariffinimike	84158200
EAN	4028177943735
ETIM 7.0	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Sertifikaatit	EAC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Declaration of conformity - F-gas regulation Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK