Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

RX 9362.110

RiLineX Fuse-switch disconnector

State: 2025/07/20 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9362.110 - RiLineX Fuse-switch disconnector

RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 1、60 mm バスバーシステム用。カバーはロック可能、封印可能で、視覚的ヒューズモニタリングを備えています。電圧チェックは、カバー上の統合測定ポイントから安全に行うことができます。メンテナンスを容易にするため、NH ヒューズスイッチディスコネクターにはパーキングポジションが備わっています。接続仕様は、ねじ留め式 (M10)。ケーブル引き出し口は、上部または下部、交換可能。

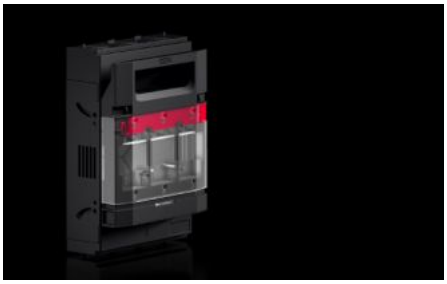

Features

品番	RX 9362.110
メリット	カバー：ロック可能、封印可能 別の開口部からの電圧チェック Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm Tool-free changeover of the cable outlet メンテナンス作業をより容易にするためのパーキングポジション High rated voltage 800 V ready All variants also available with electronic fuse monitoring
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトレール：電解銅、銀メッキ
塗装色	RAL 9005 RAL 35745
適用バスバーシステム間隔	60 mm

Features

ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじ M10
定格作動電流 最大	250 A
定格電圧	690 V AC
適用NHヒューズサイズ	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法：	幅: 182 mm 高さ: 298 mm 奥行: 117 mm
動作温度範囲	-5 °C...35 °C
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
適用バスバー	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
適用バスバーシステム	RiLineX RiLine60
極数	3 極
Utilisation category	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A) DC-21B (440 V/100 A)
汚染度	3
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
Power dissipation (max.)	51 W

Features

1パック	1 個
純質量	2.273
総質量	2.448
銅の含有量 (kg / 個)	0.8
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001040

Approvals

Explanations	CE適合宣言書