


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

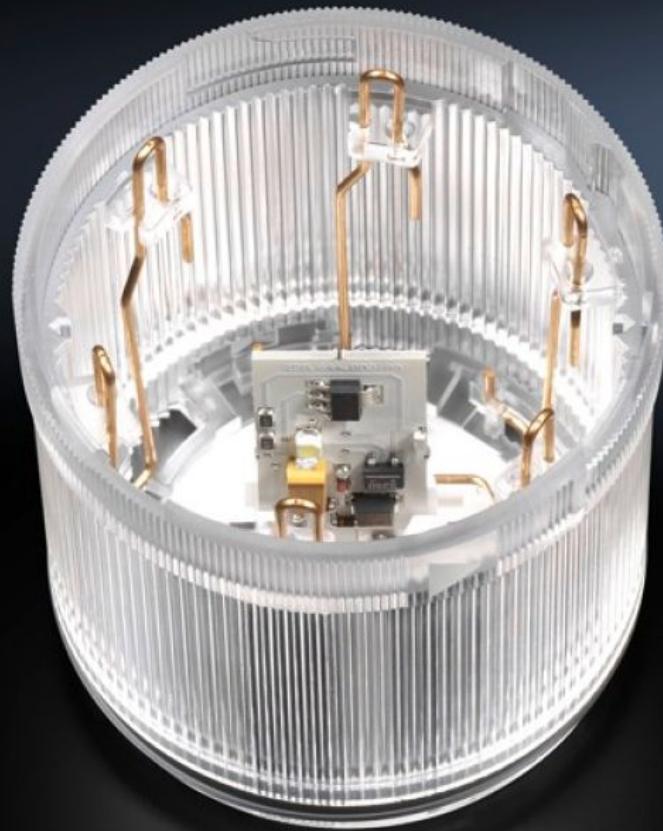

SZ 2370.530

Elemento LED de luz intermitente

Estado: 3/02/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)



FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2370.530 - Elemento LED de luz intermitente para columnas de señalización, modulares

Con 360° de emisión de señal mediante una perfecta técnica de prisma, número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión.

Características

| | |
|--|---|
| Referencia | SZ 2370.530 |
| Ejecución | Elemento LED de luz intermitente |
| Descripción producto | Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada. Número de niveles posibles = 5 elementos, con la misma tensión. |
| Ventajas | Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta. Configuración de hasta cinco elementos, con una misma tensión. Disponibilidad de elementos en diferentes colores y tensiones. Elemento intermitente y de destello incl. fluorescente, para montaje directo. |
| Funcionamiento | Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación. |
| Material | Caja de poliamida Pantalla: Policarbonato transparente |
| Color | Transparente |
| Diámetro | 70 mm |
| Tensión de impulso fase a fase | 2500 V c.a. |
| Tensión de aislamiento | 250 V c.a. |
| Dimensiones | Altura: 56 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 54, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior |
| Tensión de servicio | 24 V (c.a./c.c.) |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0.07 |

Características

| | |
|--------------------|---------------|
| Peso bruto | 0.083 |
| Código arancelario | 94054990 |
| EAN | 4028177656482 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |

Aprobaciones

| | |
|--------------|--------------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) UR |
|--------------|--------------------------|