

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.370

Varmeelement for apparatskap

Stat: 31.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.370 - Varmeelement for apparatskap uten vifte

Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller elektrisk kortslutning. Utførelse uten vifte. Kontinuerlig varmeeffekt 10 – 150 W.

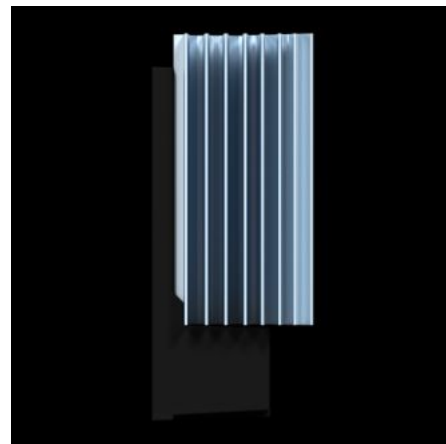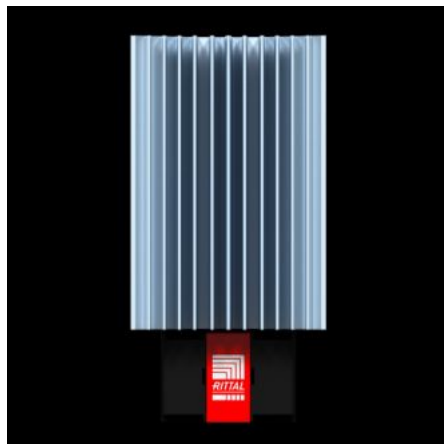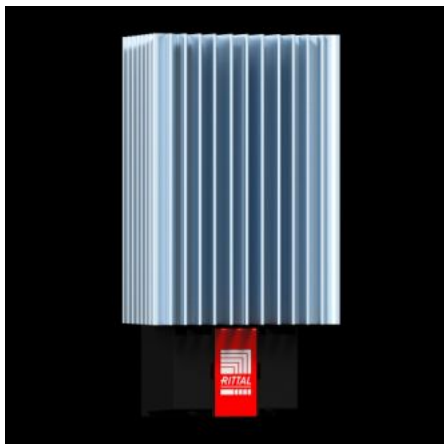

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Art.nr | SK 3105.370 |
| Produktbeskrivelse | Varmeelementer for apparatskap for å regulere den relative luftfuktigheten hindrer at temperaturen faller under duggpunktet, og dermed at det dannes kondens i apparatskapet. Man unngår følgeskader på grunn av korrosjon eller elektrisk kortslutning. |
| Materiale | Aluminium, eloksert |
| Leveringsomfang | PTC-varmeelement Hurtigtilkoblingsklemme Festemateriell |
| Henvisning | For nøyaktig temperaturregulering i apparatskapet anbefales termostat For å unngå kondens på enhetene anbefales det å bruke hygrostat for å regulere varmen I større apparatskap oppnås en jevn varmefordeling best ved montering av flere varmeelementer med lavere effekt. |

Funksjoner

| | |
|------------------------------------|---|
| Henvisning til best.nr. | Bruk ved en driftstemperatur på -40 °C er mulig. En produsenterklæring er tilgjengelig på forespørsel. Spesialspenninger på forespørsel. Det tas forbehold om tekniske endringer. |
| Kontinuerlig varmeeffekt ved 10 °C | 130 W - 150 W |
| Måledriftsspenning | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Dimensjoner | Bredde: 90 mm Høyde: 180 mm Dybde: 75 mm |
| Forberedt for sikring | Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 20 |
| Kapslingsklasse | II (beskyttelsesisolert) |
| Driftstemperaturområde | -33 °C...65 °C |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 0,85 kg |
| Bruttovekt | 0,935 kg |
| Tolltariffnummer | 85162999 |
| ETIM 9 | EC000737 |
| ETIM 8 | EC000737 |
| ECLASS 8.0 | 27180710 |
| Produktbeskrivelse | SK Varmeelementer, 130-150 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 90x180x75 mm |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | CSA UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |