Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

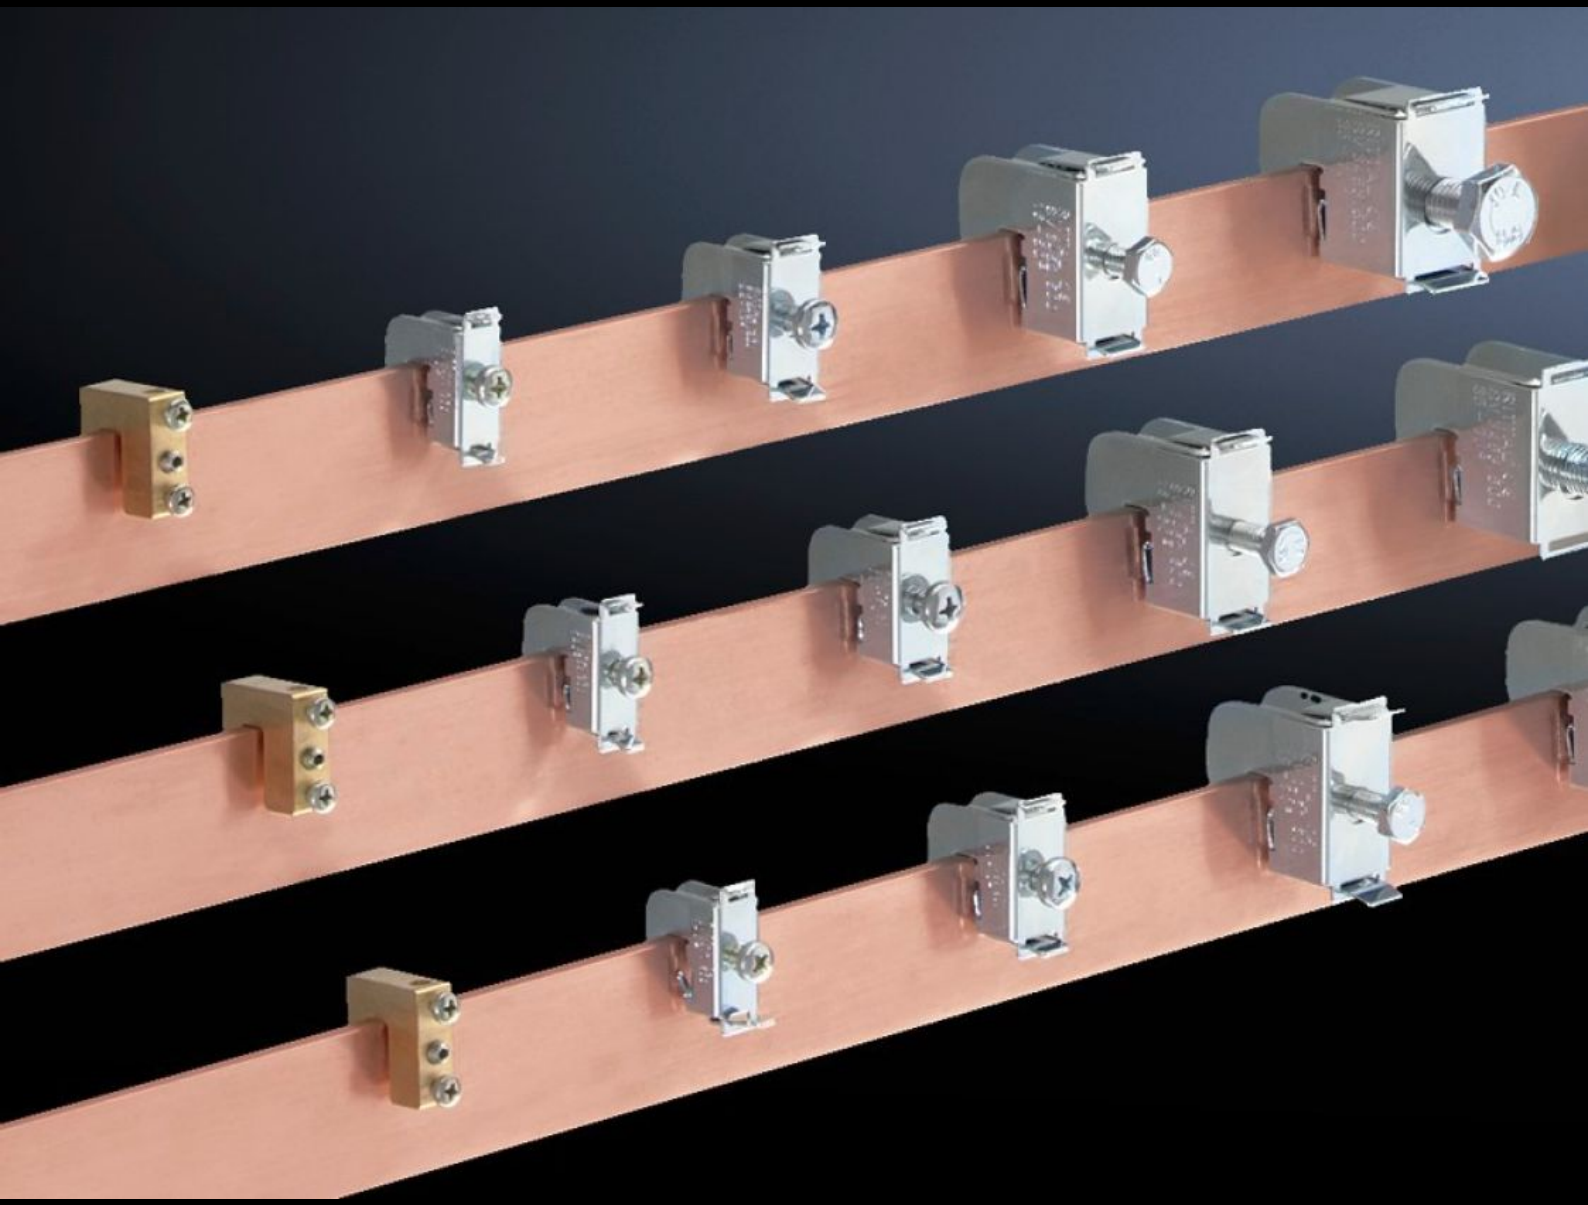

SV 3454.500

Borne de conexão de condutores

Estado: 14-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3454.500 - Borne de conexão de condutores

Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.

Recursos

Cód. Ref.	SV 3454.500
Descrição do produto	Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizada e passivada
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)	22,5 x 20 mm
Nota	No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Conexão de condutores cilíndricos	70 - 185 mm²
Para barras com espessura	5 mm
Emb.	15 unid.
Peso líquido	1.95
Peso bruto	1.982
PCF/emb (cadle to gate)	7,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	85369010
EAN	4028177042711
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

Aprovações

Aprovações	UR + C-UR (recognized)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK