

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9361.300

RiLineX bağlantı adaptörü

Durum: 06.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9361.300 - RiLineX bağlantı adaptörü

RiLineX bara platformu için bağlantı adaptörü. Çift bağlantıya (ray) uygundur. Faz aralığı serbestçe seçilebilir. Sadece 10 mm bara için uygundur.

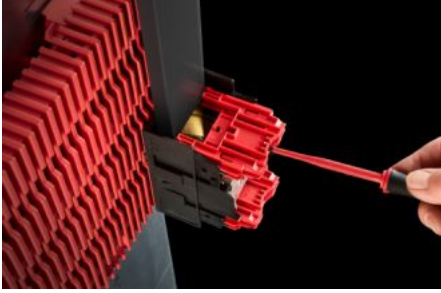

Özellikleri

Model numarası	RX 9361.300
Fayda	Bara sistemi üzerine montaj ve kablo bağlantısı yalnızca bir vida ile
Malzeme	Poliamid (PA 6) UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk	RAL 9005
Nominal akım (maks.)	1.500 A
Anma akımı maks.	1.500 A
Lamine bakır bara için anma akımı	1.500 A
Lamine bakır bara için anma akımı (UL)	1.380 A
Elektrik değerleri UL (SCCR)	52,5 kA - 600 V, RMS, muhafazasız 100 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 800 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 2000 A, JDDZ/7
Kablo çıkışı	yukarıda/aşağıda
Bara merkez mesafesi	60 mm
Kutup sayısı	1 kutuplu

Özellikleri

Bara sistemleri için uygun	RiLineX RiLine60
Ölçüler	Genişlik: 72,3 mm Yükseklik: 119,4 mm Derinlik: 117,4 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)	50 x 20 mm
Baralar için uygun	15 x 10 20 x 10 30 x 10
Anma gerilimi	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Aşırı akım kategorisi	4
Kirlenme derecesi	3
Normlar	IEC/EN 61439-1 UL 508
Anma darbe gerilim direnci Uimp	12 kV
Anma izolasyon gerilimi Ui	1.000 V
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 2XB
Maksimum çalışma nemi	90 %
Çalışma sıcaklığı aralığı	-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)	10...90 %
Bağlantı sayısı	2
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,65 kg
Brüt ağırlık	0,688 kg
Gümrük tarifesi numarası	85369010

Özellikleri

ETIM 9	EC001531
Ürün açıklaması	RX bağlantı adaptörü 1 pimli, GY: 72x120 mm, terminal boşluğu GY: 50x10 mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi PCF-declaration
